

Original

La Piper est livrée de série avec le TST séparé de la commande de frein principale. Ce montage permet un grand confort en navigation et une utilisation 2D en prenant les 2 poignées en main.





Systeme 2D

Les poignées 2D* ou Air Race* sont nécessaires pour ce montage. La drisse de TST doit être raccourcie à la poignée 2D en raccourcissant celle-ci de 15cm. Il est possible de dédoubler la commande de TST et garder celle d'origine en place.

*: à commander en option

Systeme 3D

La drisse de TST et la commande de frein se raccordent avec la même longueur et au même endroit sur la poignée d'origine. La drisse de TST passe dans la poulie, le frein est libre. Attention, ce montage implique une gestuelle de pilotage 3D peu commune et demande une adaptation du pilote. (3D: Action horizontale vers l'extérieur et / ou verticale suivant l'action recherchée.)

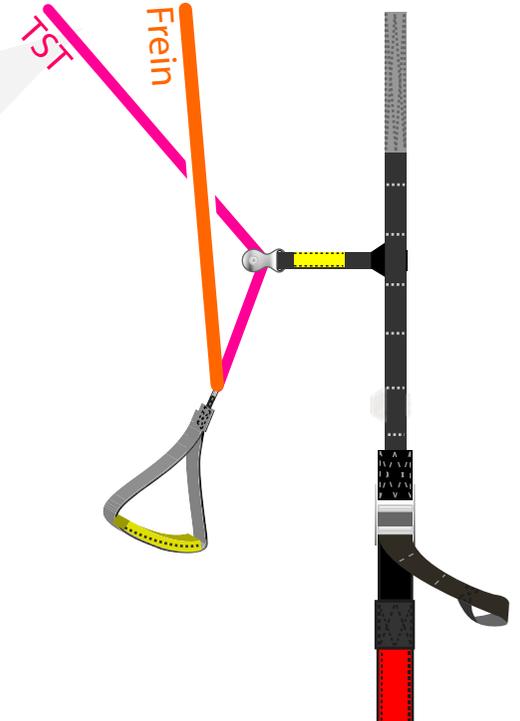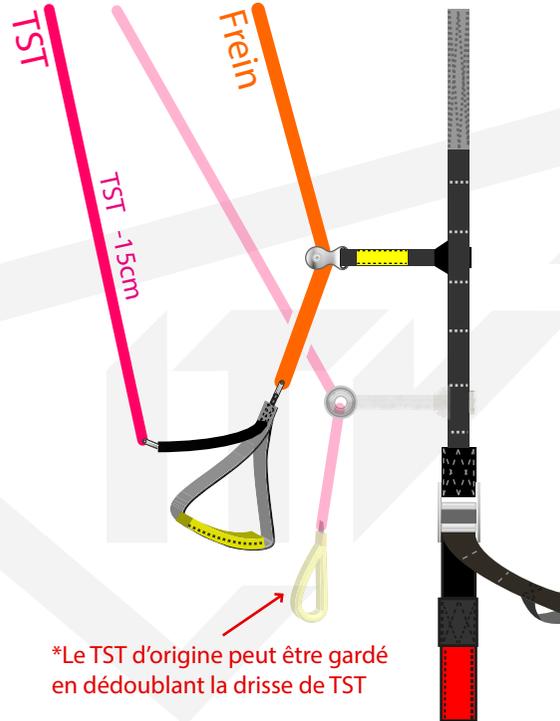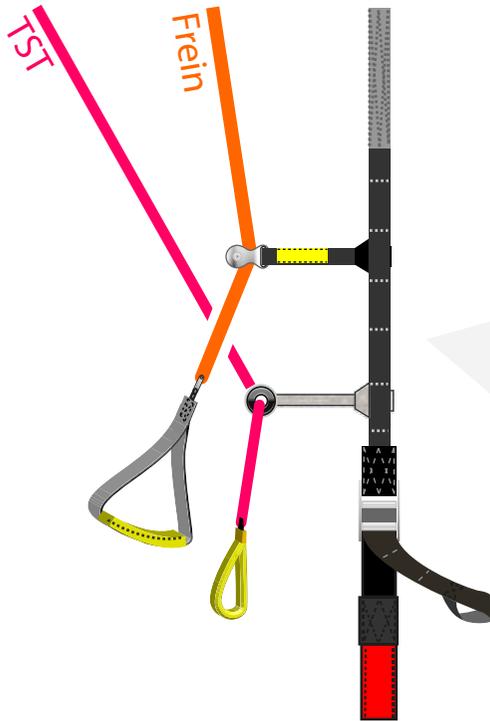

Piper options



Drisses de TST
supplémentaires



Poignées **2D**



Poignées **Air Race**



Elevateurs **Race**



+33 (0)4 50 64 52 40
info@itv-wings.com
www.itv-wings.com



ITV Wings
195 ZA Bout du Lac
74210 Lathuile
FRANCE